

Коробка вогнестійка
розподільча КВР 01/30
для кабельних ліній

Призначення.

Коробка вогнестійка розподільча (далі за текстом коробка) призначена для захисту магістральних ліній трансляції, виконаних вогнестійким кабелем, від коротких замикань у лініях відгалуження для підімкнення гучномовців систем мовленнєвого оповіщення внаслідок механічних пошкоджень, від впливу вогню чи інших впливів, а також для використання в кабельних лініях живлення світлових і звукових оповіщувачів.

Конструкція

Коробка виконана в сталевому корпусі, всередині якого встановлені керамічні клемні колодки. Електричні з'єднання всередині коробки виконані сталевими шинами.

В якості баластових резисторів використовуються резистори на керамічній основі.

У випадку використання коробки в системах світлової і звукової сигналізації замість баластових резисторів встановлюються перемички зі сталі, що входять у комплект постачання.

Коробки не підтримують горіння, димоутворення і виділення токсичних корозійноактивних продуктів горіння.

Застосування

Встановіть коробку у місці підімкнення відгалуження до основної лінії трансляції. Відкрутіть гвинти кріплення верхньої кришки і зніміть її. Закріпіть коробку за допомогою дюбелів $\varnothing$ 8 мм до стіни. Підімкніть кабелі до клемних колодок згідно схеми наведеної на рис. 1. Встановіть верхню кришку в її попереднє положення і закріпіть гвинтами.

Технічні характеристики

Напруга комутації, В	—
Максимальна комутувана потужність, Вт, не більше	— 1000
Клас вогнестійкості	— Р30
Січення комутуваних проводів, мм ² , не більше	— 2
Потужність у відгалуженні, Вт, не більше	— 30
Габаритні розміри, мм (ШхВхГ)	— 104х40х176
Степінь захисту оболонки	— IP30

УВАГА !

ЗМП знаходиться всередині коробок

Свідцтво про приймання

Коробка вогнестійка розподільча

КВР 01/30 - _____ В № _____ шт. _____

відповідає вимогам технічної документації
і визнана придатною до експлуатування.

Дата випуску

Представник ВТК

Гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатування складає 18 місяців від дати введення в експлуатування в межах гарантійного терміну зберігання виробу. Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дня виготовлення виробу.

Дата введення в експлуатування

Коробка огнестойкая
распределительная КВР 01/30
для кабельных линий

Назначение.

Коробка огнестойкая распределительная (далее по тексту коробка) предназначена для защиты магистральных линий трансляции, выполненных огнестойким кабелем, от коротких замыканий в линиях ответвления для подключения громкоговорителей систем речевого оповещения вследствие механических повреждений, от воздействия огня или других воздействий, а также для использования в кабельных линиях питания световых и звуковых оповещателей.

Конструкция

Коробка выполнена в стальном корпусе, внутри которого установлены керамические клеммные колодки. Электрические соединения внутри коробки выполнены стальными шинами.

В качестве балластных резисторов используются резисторы на керамической основе.

В случае использования коробки в системах световой и звуковой сигнализации вместо балластных резисторов устанавливаются перемычки из стали, которые поставляются в комплекте.

Коробки не поддерживают горение, дымообразование и выделение токсичных коррозионноактивных продуктов горения.

Применение

Установите коробку в месте подключения ответвления к основной линии трансляции. Открутите винты крепления верхней крышки и снимите ее. Закрепите коробку с помощью дюбелей $\varnothing$ 8 мм к стене. Подключите кабеля к клеммным колодкам согласно схемы приведенной на рис. 1. Установите верхнюю крышку в ее исходное положение и закрепите винтами.

Технические характеристики

Напряжение коммутации, В	—
Максимальная коммутируемая мощность, Вт, не более	— 1000
Класс огнестойкости	— Р30
Сечение коммутируемых проводов, мм ² , не более	— 2
Мощность в ответвлении, Вт, не более	— 30
Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	— 104х40х176
Степень защиты оболочки	— IP30

ВНИМАНИЕ!

ЗИП находится внутри коробок

Свидетельство о приемке

Коробка огнестойкая распределительная

соответствует требованиям технической
документации и признана пригодной к эксплуатации.

Дата выпуска


Представитель ОТК

М.П.

Гарантии производителя


Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців з дати введення в експлуатацію в межах гарантійного строку зберігання. Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дня виготовлення.

Дата введення в експлуатацію

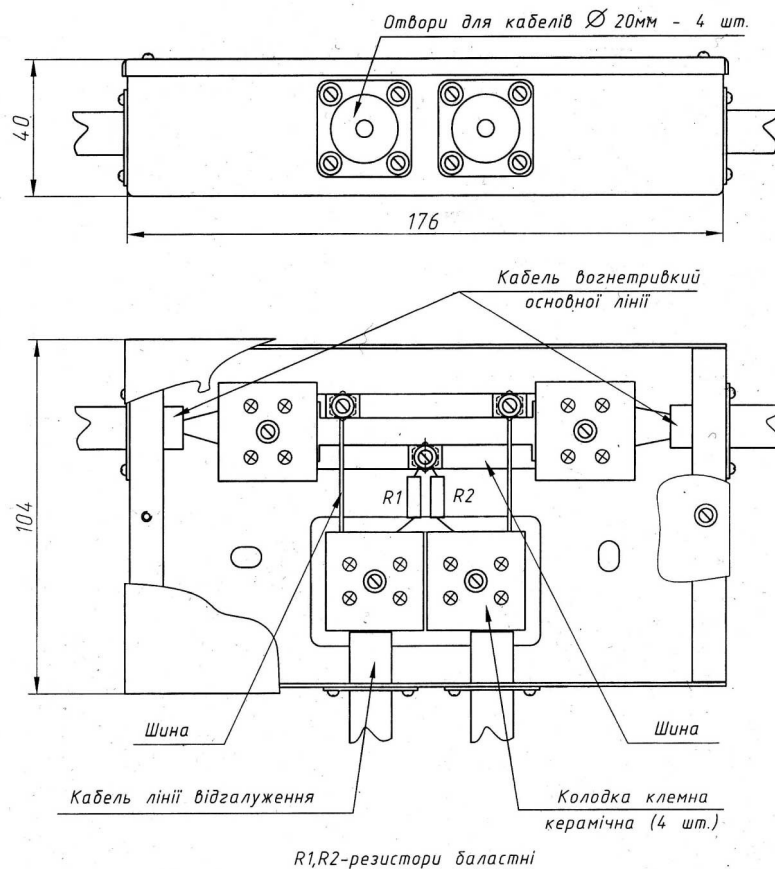

Примітка: При використанні в системах звукової та світлової сигналізації резистори R1 та R2 замінити перемичками, що входять в комплект поставки.

Рис. 1 Схема підімкнення коробки вогнестійкої розподільчої

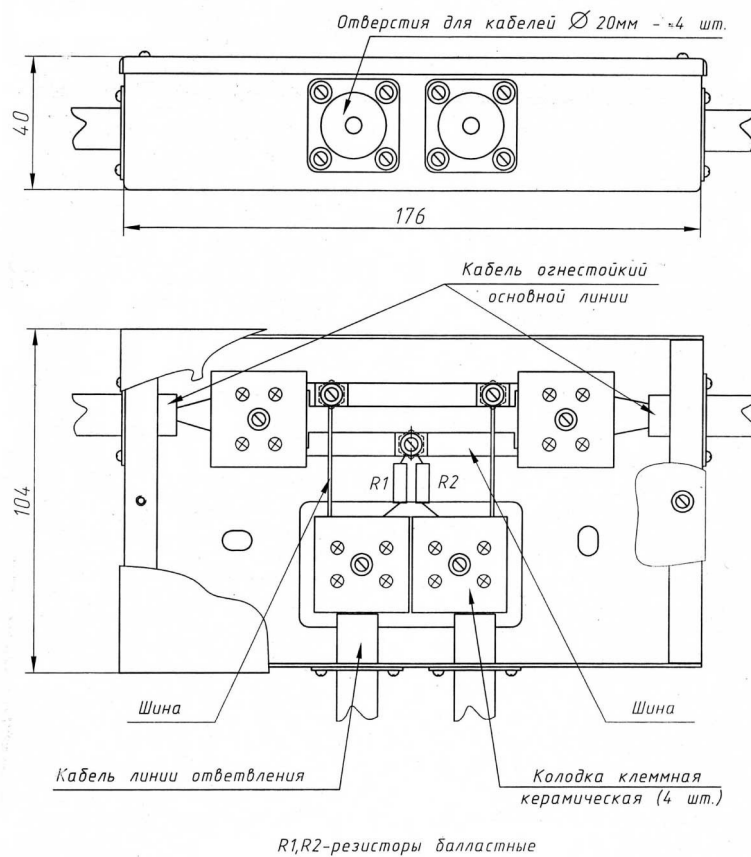

Примечание: При использовании в системах звуковой и световой сигнализации резисторы R1 и R2 заменить перемычками, которые входят в комплект поставки.

Рис. 1 Схема подключения коробки огнестойкой распределительной