


Druckschalter PMA-3 und Umbausatz Druckschalter PMA-SUX50


Maße in mm; Gewicht in kg/St.

Реле давления PMA-3 и комплект переоснащения реле давления PMA- SUX50


размеры в мм; вес в кг/шт.

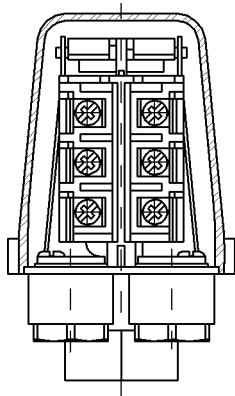

- 1 Blindstopfen PG11 lose beigegefügt
2 Verschraubungen PG11
1 Заглушки PG11 прилагаются
отдельно!
2 Резьбовые крепления PG11

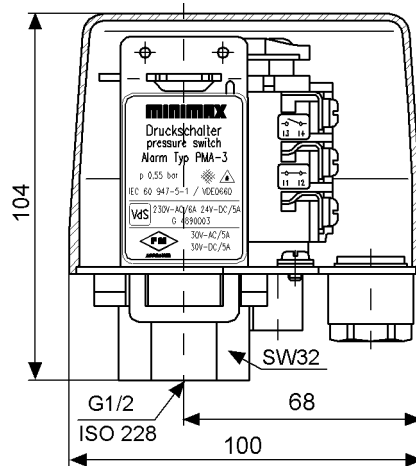

VdS
G4890003
Schaltbild / схема соединений:



Kontakte unbetätigt dargestellt
Контакты показаны в
невключенном состоянии



Bezeichnung Наименование	Art.-Nr. Арт. №	Gewicht Вес
Druckschalter PMA-3 Реле давления PMA-3	11 6512	0,45

Techn. Daten:

DruckmediumWasser, Druckluft
Temperaturbereich0 °C bis +80 °C, Wasser
.....-25 °C bis +100 °C, Druckluft
Berstdruck70 bar für Gehäuse
.....70 bar für Membrane
Betriebsdruckmax. 16 bar / 175 psi
Schalldrückefallend 0,28 bar (fest eingestellt)
.....steigend 0,55 bar (fest eingestellt)
Schalttoleranz±0,1 bar
Spannungmax. 250 V - AC / DC
.....FM-Anwendungen max. 30 V - AC / DC
Strom250 V - AC max. 6 A
.....220 V - DC max. 0,5 A
.....24 V - DC max. 5 A
SchutzartIP54

Material / Oberfläche:

AbdeckungPA-transparent, UV-beständig
MembraneCR mit Gewebeeinlage
GehäuseGD-Al Si12, Stahlblech verzinkt

Технические характеристики:

Среда давления.....вода, сжатый воздух
Температурный диапазон.....от 0 °C до +80 °C, вода
.....от -25 °C до +100 °C, сжатый воздух
Продавливающее усилие.....70 бар для корпуса
.....70 бар для мембраны
Рабочее давлениене более 16 бар / 175 ф./кв. д.
Давление переключения.....пониж. 0,28 бар (жестко
установлено), повыш. 0,55 бар (жестко установлено)
Погрешность переключения.....±0,1 бар
Напряжение.....не более 250 В перем./пост. тока
.....применение для FM не более 30 В перем./пост. тока
Ток250 В перем. тока не более 6 А
.....220 В пост. тока не более 0,5 А
.....24 В пост. тока не более 5 А
Класс защиты.....IP54

Материал / поверхность:

Крышка.....PA, прозрачн., устойч. к УФ излучению
Мембрана.....CR с тканевой вставкой
КорпусGD-Al Si12, стальной лист, оцинк.

Druckschalter PMA-3 und Umbausatz Druckschalter PMA-SUX50

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

Hinweis:

Der Alarmdruckschalter PMA ist fest eingestellt und gegen Verstellung gesichert.

Für den Einsatz FMZ4100 mit Ringbustechnik MxLoop ist der Umbausatz Druckschalter PMA-SUX50 und die Karte SUX50 Überwachungssystem erforderlich.

nicht im Lieferumfang enthalten:

Umbausatz Druckschalter PMA-SUX50siehe unten
Karte SUX50 Überwachungssystem80 0952

Реле давления PMA-3 и комплект переоснащения реле давления PMA- SUX50

размеры в мм; вес в кг/шт.

Указание:

Реле давления аварийной сигнализации PMA имеет постоянную настройку и защищено от перенастройки.

Для использования FMZ 4100 с кольцевой шиной MxLoop® требуется комплект переоснащения реле давления PMA-SUX50 и плата SUX50 системы контроля.

В комплект поставки не включены:


Комплект переосн. реле давления PMA-SUX50.....см. ниже
Плата SUX50 системы контроля80 0952

Umbausatz Druckschalter PMA-SUX50

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

Комплект переоснащения реле давления PMA-SUX50

размеры в мм; вес в кг/шт.

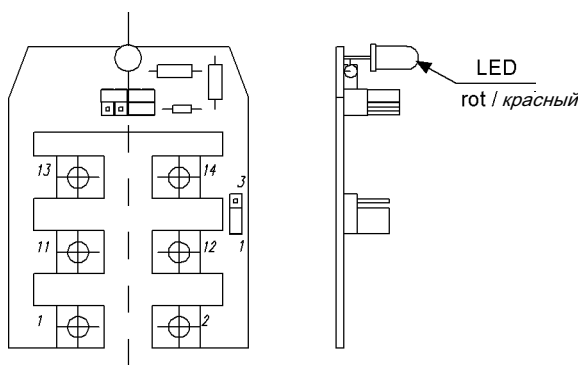

Bezeichnung Наименование	Art.-Nr. Арт. №	Gewicht Вес
Umbausatz Druckschalter PMA-SUX50 Комплект переоснащения реле давления PMA-SUX50	84 1486	0,02

Hinweis:

Weitere Verwendung als stehende Alarmanzeige (LED-Anzeige) bei FMZ 4100 an autom. Linie.

Lieferumfang:

Platine ÜWA Druckschalter komplett mit 6 St.
Klemmschrauben M4 x 10

Указание:

Может применяться также в качестве индикатора аварийной сигнализации (светодиодный индикатор) при подключении FMZ 4100 к автоматич. линии.

Комплект поставки:

Плата реле давления устройства контроля в сборе с 6 стальными зажимными винтами M4 x 10